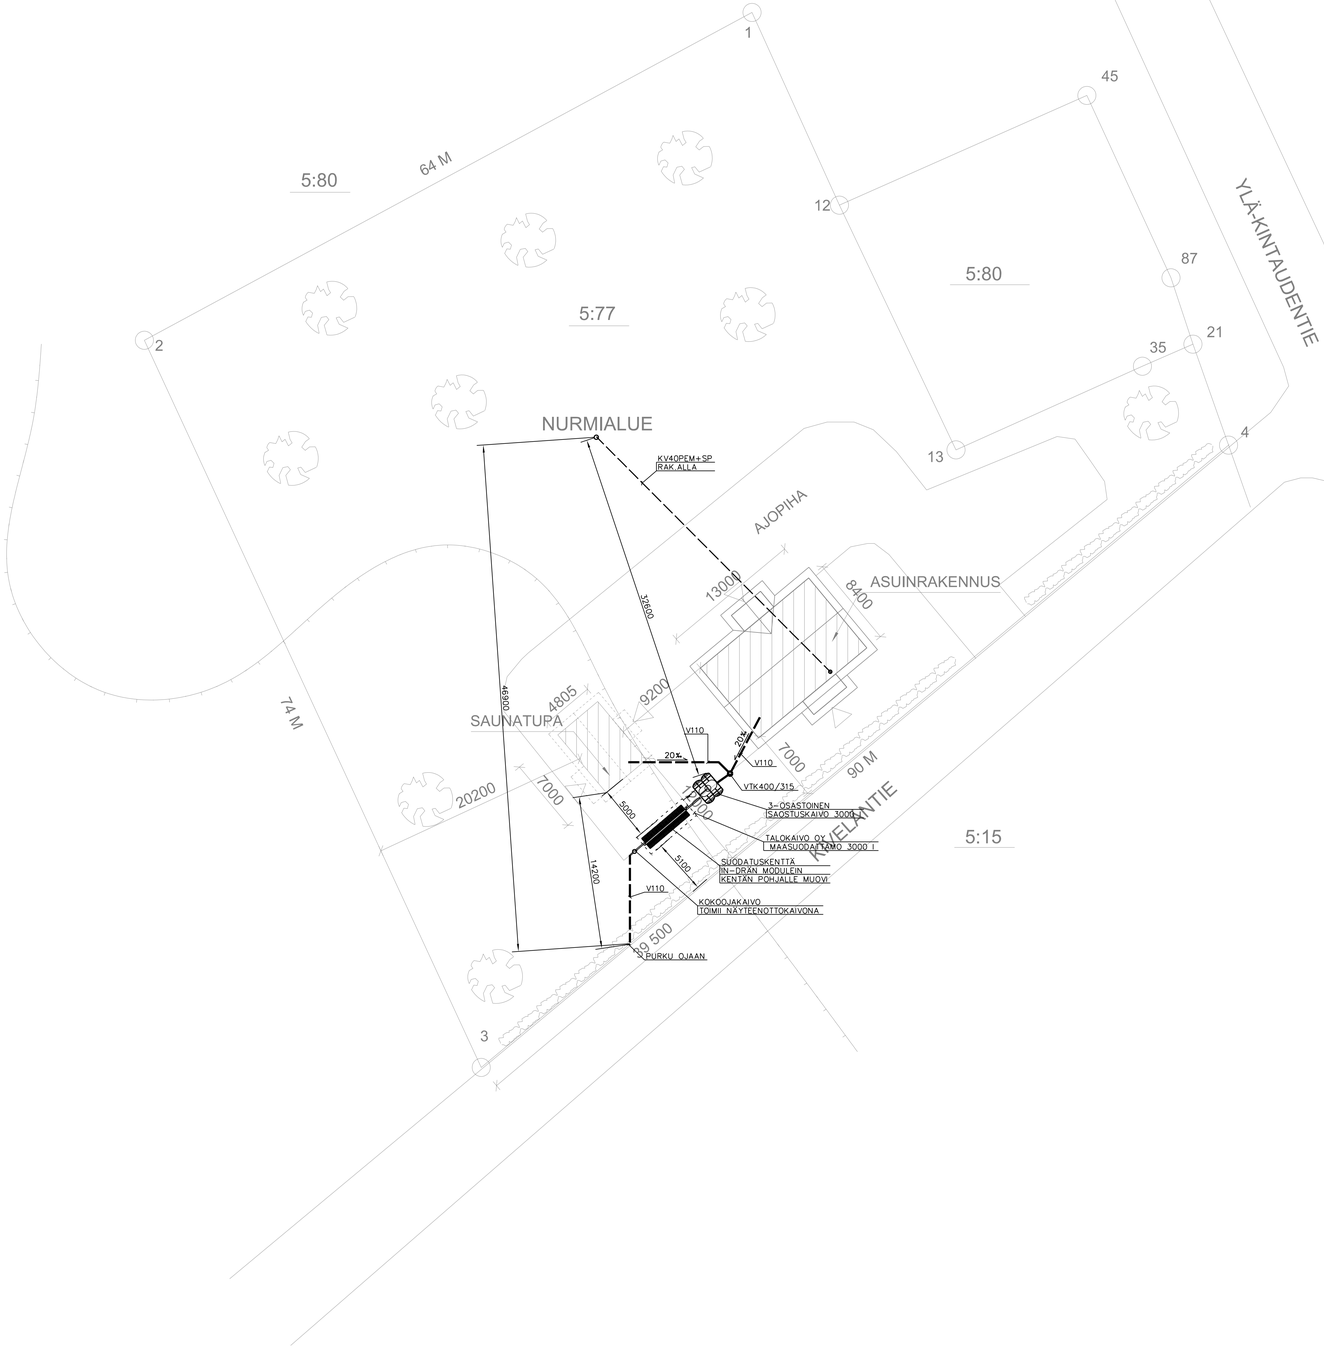

Vesi- ja viemäriputkien asennuksessa tulee noudattaa RYL 2002:n, Suomen rakentamismääräyskokoelman ja paikallisen viranomaisen ohjeita ja määräyksiä.

Tuotteet on valittu Talokaivo Oy:n tuoteluettelosta.

VTK = Viemärintarkastuskaivo, pohjan Ø 400 ja teleskoopin Ø 315, liitokset Ø 110.

Vesijohdon asennussyvyys 2000 mm, rakennusten alla vesijohto asennettava suojaputkeen.

Jätevesiviemärin asennussyvyys vähintään 1000 mm. Kallistus vähintään 2 %.

Kohteessa käyttövesi otetaan kaivosta pumppaamalla. Jätevedet johdtaan maasuodattamoon TALOKAIVO OY MAASUODATTAMO 3000 L IN-DRÄN. Suodatuskenttä rakennetaan In-drän moduleilla, saostuskaivo 3-osastoinen 3 m3, puhdistettu jätevesi puretaan avo-ojaan.

TARKASTUSKAIVOPAKETTI
TK 400 / 315



Kunkin koon tulo- ja lähtöliittymä ovat halkaisijaltaan saman kokoisia. Liittymäkoon muutokset tehdään supistusyhteillä ja kulmamuutokset kulmayhteillä. Ylimääräiset tuloliittymät tulpataan.

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI: LVI-PIIRUSTUS; JUOKS. N:O
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: OKT ESIM ESIMERKINTIE 6 010101010 ESIMERKKILÄ			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: JÄTEVESI ASEMAPIIRUSTUS; MITTAKAAVAT: 1:500
HEATCO FINLAND OY SIEVISENMÄENTIE 10 B 40420 JYSKÄ	SUUNN.	PIIRT.	SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO: LVI; MUUTOS
	YHT.HLÖ	TARK.	
	PVM. 16.12.1985		
	ALLEKIRJ.		TILAAJAN N:O