

Flexit huoneilmastointilaite

Flexit Roomie ja Eq2 huolehtivat tasapainoisesta ja lämmöntalteenottavasta huoneilmanvaihdosta. Tuotesarjan kaikkia eri malleja voidaan asentaa joko yksittäin, pareittain tai sarjaan. Voit asentaa itse nerokkaan ja yksinkertaisen ilmastointiratkaisun, joka ei vaadi suurempaa kanava-asennusta.

Laitteasennuksessa ulkoseinään tehdään halkaisijaltaan vain 160 mm:n läpivienti, ja laite kytketään virtapiiriin pistokkeellisella johdolla (ei koske Eq2-mallia).

Ilmanvaihtoa voidaan säätää suoraan laitteesta, kaukosäätimestä tai sovelluksen kautta (WiFi-yksiköt).



Roomie One Wifi

- Lämmöntalteenotolla varustettu huoneilmastointilaite. Vaihtuva ilmansuunta.
- Suositellaan asennettavaksi vähintään kahden laitteen sarjaan.
- Ilmastointilaitteen ja älypuhelimien/tabletin välinen wifi-yhteys helpottaa sekä asentamista että laitteen hallintaa.
- Flexit App -sovellus laiteohjausta varten.
- G3-suodatin (F8 lisävarusteena).
- Kosteusanturi (aktivoidaan tarvittaessa).
- Laitteeseen voidaan kytkeä ulkoisia antureita, kuten CO2- tai kosteusanturi.
- Kotelo valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016).



Roomie Dual Wifi


- Lämmöntalteenotolla varustettu huoneilmastointilaite. Jatkuvasti tasapainoinen ilmanvaihto.
- Pienemmissä tiloissa riittää yksi laite.
- Suuremmissa huoneilmoissa voidaan kytkeä useampia laitteita sarjaan.
- Ilmastointilaitteen ja älypuhelimien/tabletin välinen wifi-yhteys helpottaa sekä asentamista että laitteen hallintaa.
- Flexit App -sovellus laiteohjausta varten.
- G3-suodatin.
- Kosteusanturi (aktivoidaan tarvittaessa).
- Laitteeseen voidaan kytkeä ulkoisia antureita, kuten CO2- tai kosteusanturi.
- Kotelo valkoiseksi maalattua terästä (RAL 9016).

Roomie Dual


- Sama kuin Dual WiFi mutta ilman wifi-toimintoa.
- Hyvä valinta tiloissa, joissa yksi laite riittää kattamaan ilmanvaihtotarpeen.
- Asennetaan pareittain tai sarjaan signaalijohtojen avulla.
- Langaton ohjaus kaukosäätimellä.

Eq 2



- Setti, jossa on kaksi lämmöntalteenotolla varustettua huoneilmastointilaitetta.
- Sisältää ohjauspaneelin upotettua tai ulkoista asennusta varten.
- Ilmanvaihtolaitteet kääntävät ilmanvirtauksen poisto- ja tuloilman välillä automaattisesti.
- Kytketään ohjauspaneeliin signaalikaapeleilla. Virta kytketään vain ohjauspaneeliin.
- Ulkoritilä harmaaksi maalattua alumiinia (RAL 9006).
- G3-suodatin (F8-suodatin lisävarusteena).

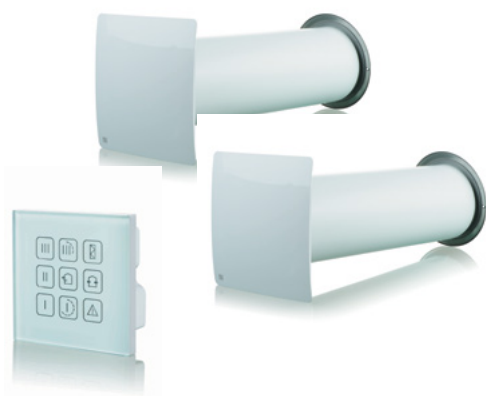

Roomie One

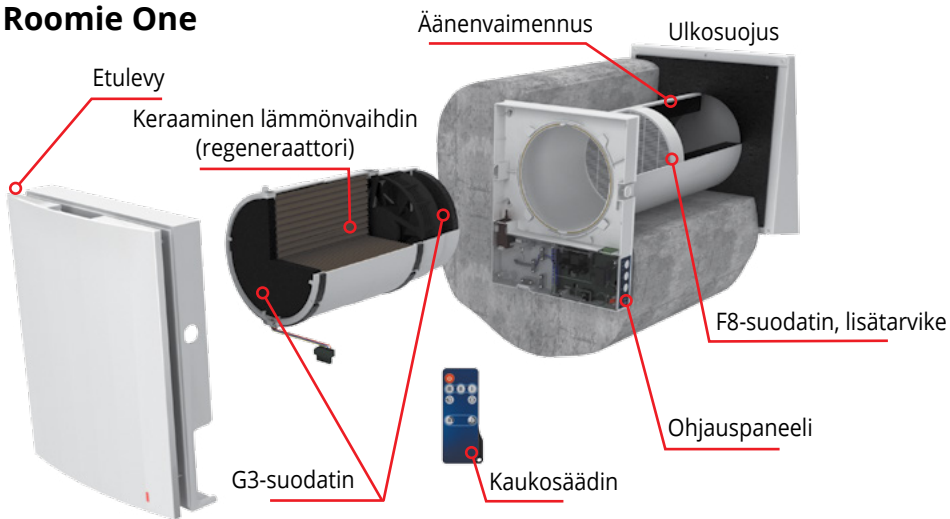

Roomie Dual

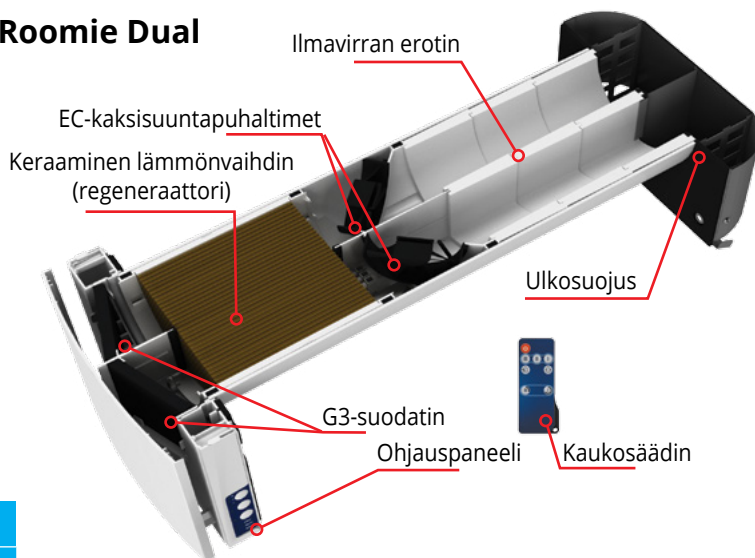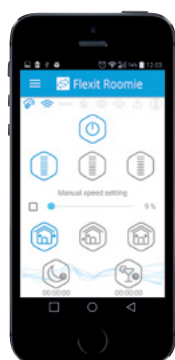

Roomie One

Nopeus	I	II	III
Ilmavirtaus lämmöntalteenottotilassa m ³ /h	7,5	12,5	20
Ilmavirtaus ilmanvaihtotilassa m ³ /h	15	25	40
Energiankulutus W	4,2	4,7	6,1
Äänipaine Lp(A) 3m	19	24	31
Seinän paksuus, mm	240-500		
Kotelointiluokka	IP 24		
Käyttölämpötila	-25°C til 50 °C		

Roomie Dual

Nopeus	I	II	III
Ilmavirtaus lämmöntalteenottotilassa m ³ /h	10	20	30
Ilmavirtaus ilmanvaihtotilassa m ³ /h	10	20	30
Ilmavirtaus ilmanpoistotilassa	20	40	60
Energiankulutus W	2,9	4,6	6,8
Äänipaine Lp(A) 3m	20	32	39
Seinän paksuus, mm	280-500		
Kotelointiluokka	IP 24		
Käyttölämpötila	-25°C til 50 °C		

Eq 2

Nopeus	I	II	III
Ilmavirtaus lämmöntalteenottotilassa m ³ /h	15	30	50
Ilmavirtaus ilmanvaihtotilassa m ³ /h	15	30	50
* Energiankulutus W	1,6	3,0	5,6
* Äänipaine Lp(A) 3m	19	28	37
Seinän paksuus, mm	350-500		
Kotelointiluokka	IP 24		
Käyttölämpötila	-25°C til 50 °C		

* Per yksikkö

Heatco Finland Oy

Koivupurontie 6 A, 40320 Jyväskylä
www.heatco.fi