

Facet-M

ART.NR. 118693, 118694



NO Flexit kjøkkenhette Facet-M med motor. For plassering under overskap.



SV Flexit köksfläkt Facet-M med motor. För placering under överskåp.

FI Facet-M-liesituuletin integroidulla moottorilla. Asennettavaksi kaappien alle.

EN Flexit kitchen hood Facet-M with motor. For Installation below a kitchen cabinet.



Produktfordeler

- Meget godt osoppfang.
- LED-belysning.
- Enkel rengjøring .
- Metallfilter som kan vaskes i vaskemaskin.
- Tilbakeslagsspjeld i metall.
- Elektronisk bryterpanel.
- Energieffektiv EC-motor.
- Strømledning med jordet støpsel.

Produktfördelar

- Mycket bra osuppfångning.
- LED-belysning.
- Enkel rengöring.
- Metallfilter som kan diskas i tvättmaskin.
- Backspjäll i metall.
- Elektronisk styrpanel.
- Energieffektiv EC-motor.
- Elledning med jordad kontakt.

Tuotteen edut

- Tehokas käryjenpoisto .
- LED-valaistus.
- Helppo puhdistaa.
- Metallinen suodatin, joka voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Metallinen pelti.
- Elektroninen ohjauspaneeli.
- EC moottori.
- Virtajohto, maadoitettu pistoke.

Product benefits

- Very good odour extraction.
- LED lighting.
- Easy to clean.
- Metal filter which can be washed in a dishwasher.
- Metal damper.
- Electronic control panel.
- Energy efficient EC motor.
- Power cable with earthed plug included.

	NOBB	GTIN	Modell
118693	57856260	7023671186937	Facet-M hvit
118694	57856275	7023671186944	Facet-M rustfri

Tekniske data/Tekniska data/Tekniset tiedot/Technical data

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Bredde:	598 mm	Bredd:	598 mm	Leveys:	598 mm	Width:	598 mm
Høyde:	60 mm	Höjd:	60 mm	Korkeus:	60 mm	Height:	60 mm
Dybde:	543 mm	Djup:	543 mm	Syvyys:	543 mm	Depth:	543 mm
Vekt:	6,7 kg	Vikt:	6,7 kg	Paino:	6,7 kg	Weight:	6,7 kg
Kanal-tilkobling:	Ø125mm/	Kanal-tillkopling:	Ø125mm/	Kanavayhde:	Ø125mm/	Duct connection:	Ø125mm/
Spenning/frekvens:	230 V / 50 Hz	Spänning/frekvens:	230 V / 50 Hz	Jännite/frekvens:	230 V / 50 Hz	Voltage / frequency:	230 V / 50 Hz
Effekt:	80 W	Märkeffekt:	80 W	Virrankulutus:	80 W	Rated power:	80 W
Strømforbruk::	6 A	Ström-förbruk:	6 A	Virta:	6 A	Fuse:	6 A
Belysning:	LED, 2x2W	Belysning:	LED, 2x2W	Valaistus:	LED, 2x2W	Lighting:	LED, 2x2W
Lysstyrke:	684 lx	Ljusstyrka:	684 lx	Luksi:	684 lx	Illumination:	684 lx
Filter:	Metall	Filter:	Metall	Suodattaa:	Metalli	Filter:	Metall
Osoppfang:*	98 %	Osuppfång:*	98 %	Käryjenpoisto:*	98 %	Fume capture:*	98 %
Min. monteringshøyde: **	44 / 65 cm	Min. monteringshöjd: **	44 / 65 cm	Min asennuskorkeus sähkö: **	44 / 65 cm	Min. installation height: **	44 / 65 cm
Spjeld:	Stål	Spjäll:	Stål	Säätölaite:	Teräs	Damper	Steel
Støpsel:	EU	Stickkontakt:	EU	Pistoke:	EU	Plug:	EU
Betjening:	Elektronisk	Panel:	Elektronisk	Kytkinpaneeli:	Sähköisesti	Control panel:	Elektronisk

Energiklasse: A+



Energiklass: A+



Energialuokka: A+



Energy class: A+



* Osoppfang iht. EN IEC 61591

* Osuppfång enligt EN IEC 61591

* Hajun poisto standardin EN IEC 61591

* Fume capture according to EN IEC 61591



** Komfyr / gassovn

** Elspis / gasugn


** Sähkö- / kaasulieden yläpuolelle

** Electric hob / gas hob

Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

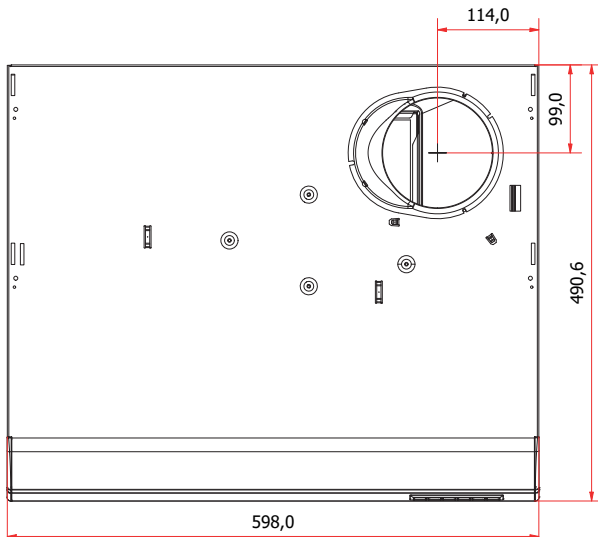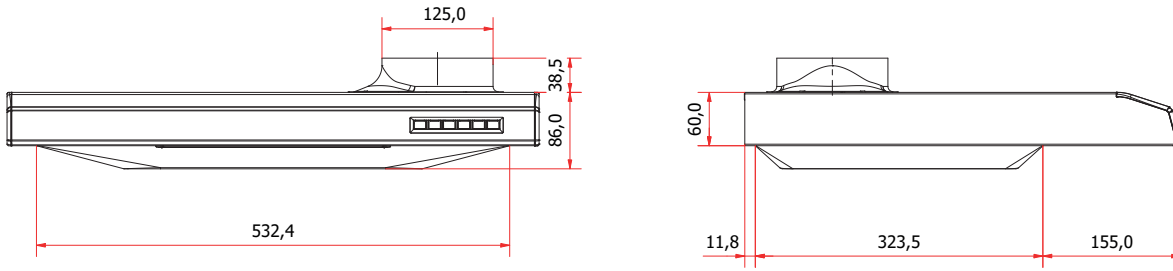

Koblingskijema/Kopplingschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

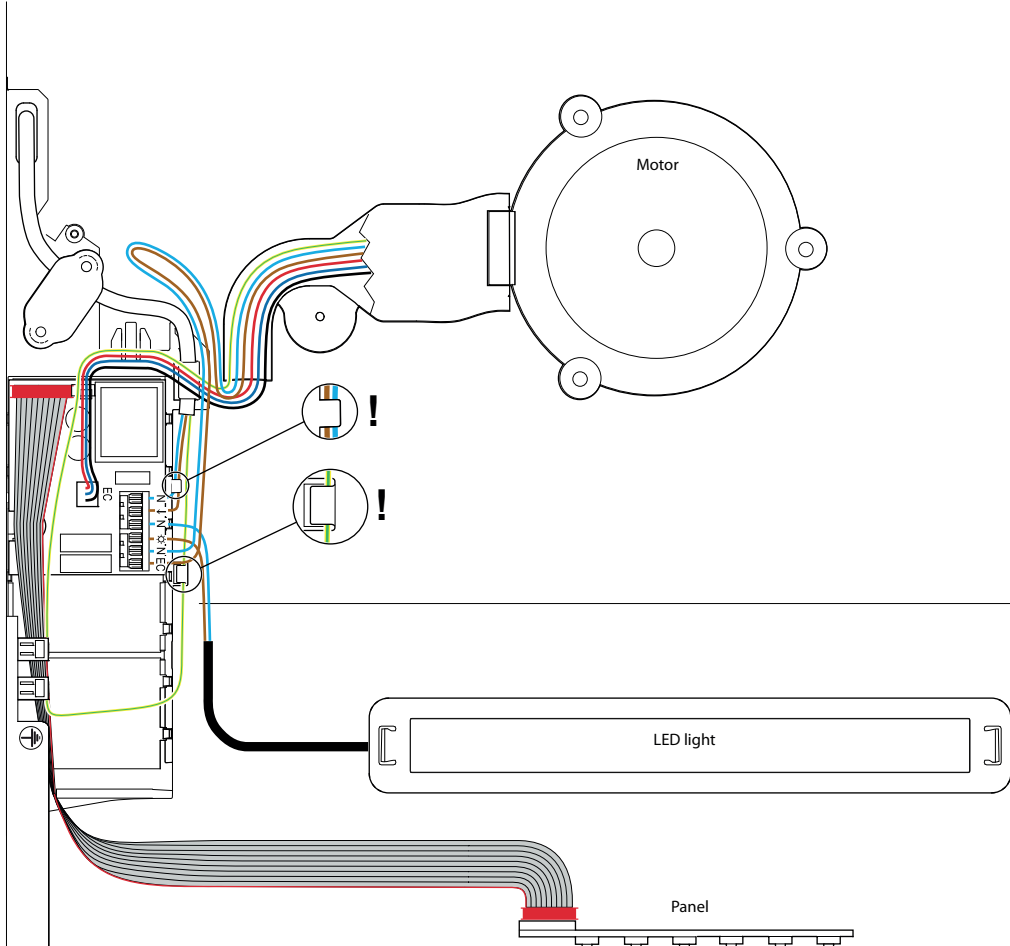

Montering/Asennus/Installation

Minimum 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Minst 44 cm monteringshøyde mellan elektrisk ugn och underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till minst 65 cm.

Asennuskorkeuden sähkölieden ja liesituulettimen alareunan välillä on oltava vähintään 44 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys on nostettava vähintään 65 cm:iin.

Minimum 44 cm clearance between electric hob and lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the distance must be increased to min. 65 cm.



*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.*

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.