

Vesitiivis uppomallinen jakotukkikaappi säädettävällä sokkelilla.


Jakotukkikaappi on vesitiivis ja suunniteltu lattialämmitysjakotukkien asennukseen.

Kaapin takaosassa oleva reikälevy mahdollistaa monipuoliset asennusvaihtoehdot erikokoisille jakotukeille.

2119105500 Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 550

2119107750 Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 775


2119111000 Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 930

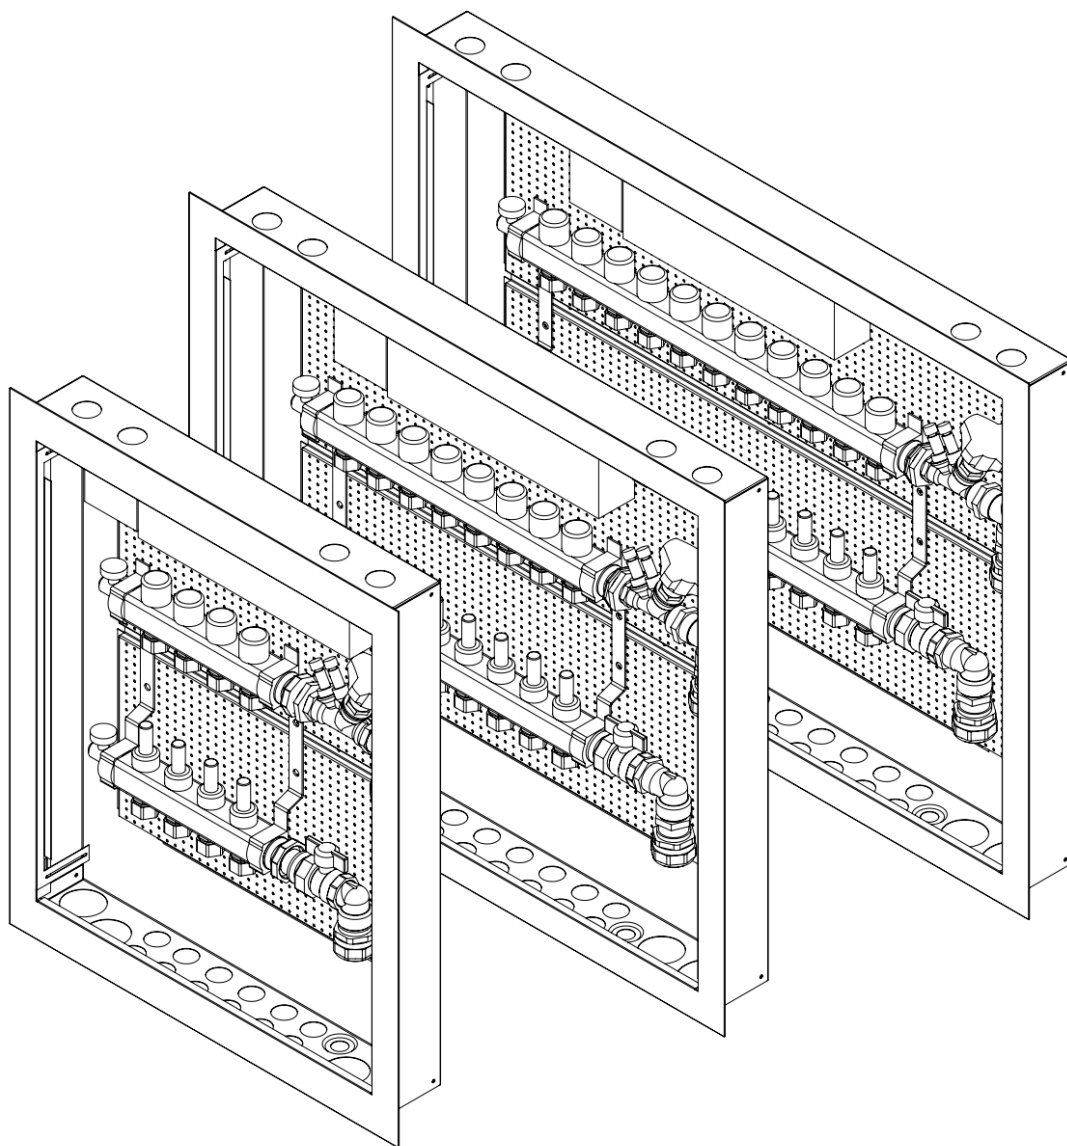

2119105500

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 550

550mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kuusipiirisille lattialämmitysjakotukeille.

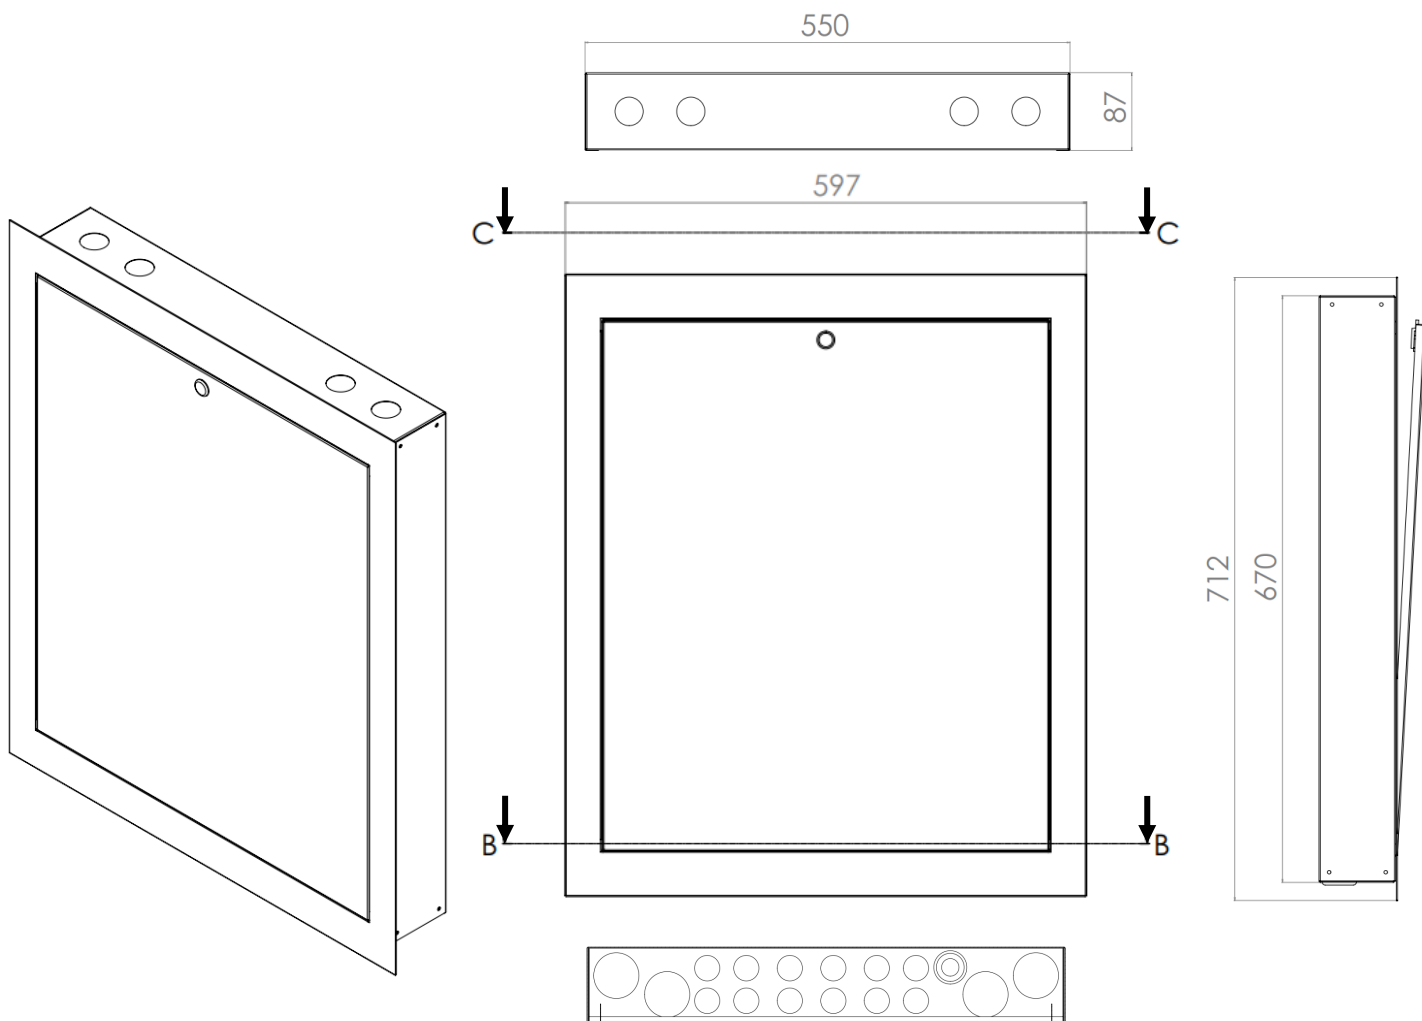

Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 12kpl 12-25mm ja syöttöjohdoille 4kpl 10-50mm

32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä


Pulverimaalattu (RAL9016) kehys ja kansi neliöavaimella

Vuotoputki, Aqua argus - vuotopeitelevy , kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

2118107750

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 775

775mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa yhdeksänpiirisille lattialämmitysjakotukeille.

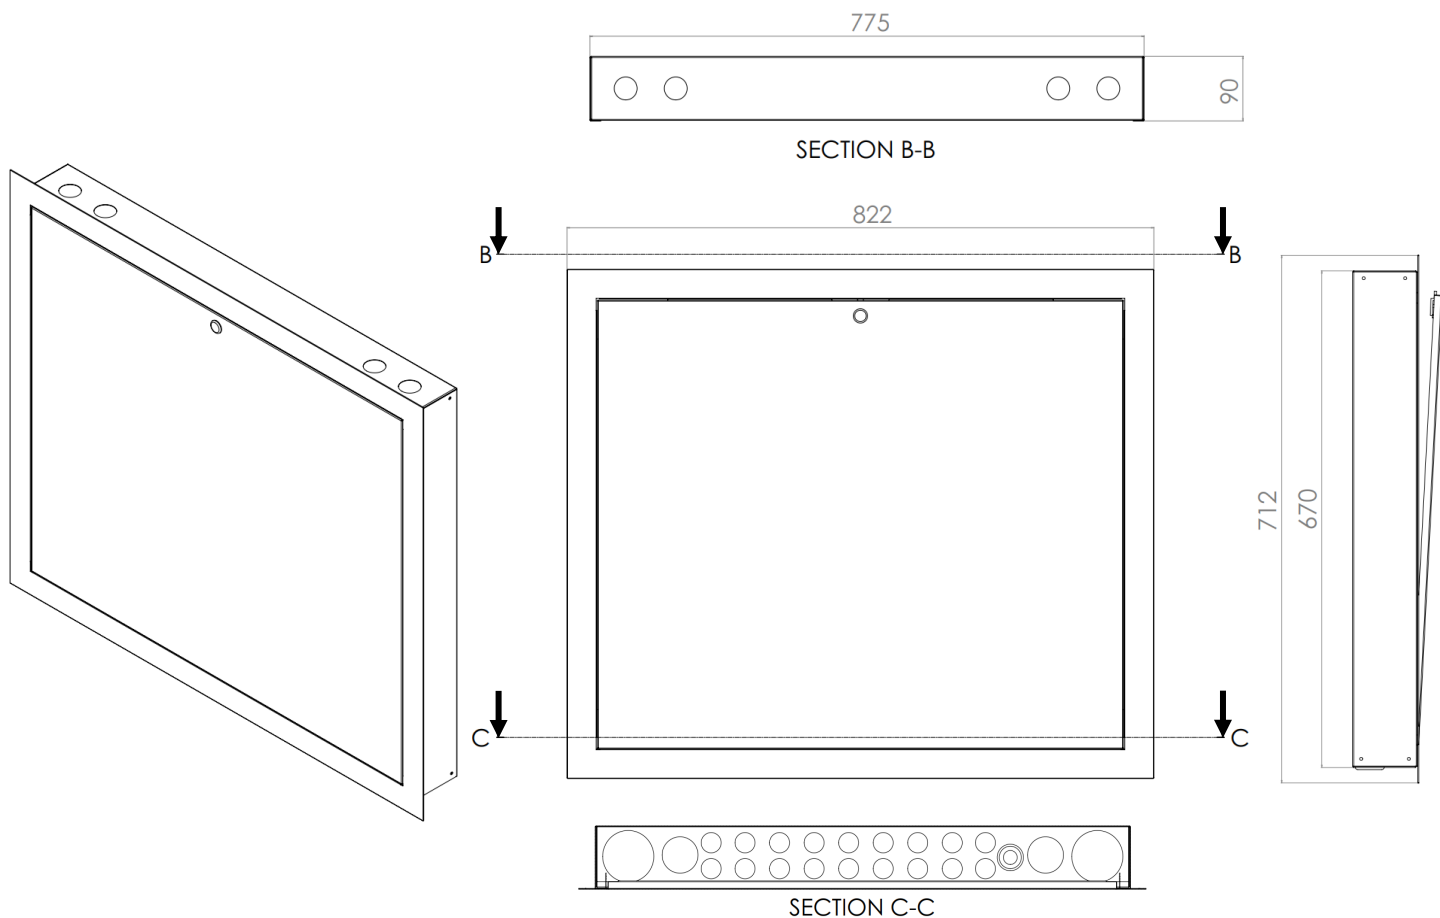

Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 18kpl 12-25mm, syöttöjohdoille 2kpl 10-50mm ja 2kpl 25-68mm

32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä ja 2kpl sivuilla


Pulverimaalattu (RAL9016) kehys ja kansi neliöavaimella

Vuotoputki, Aqua argus - vuodonilmaisulevy, kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

211811100

Vesitiivis jakotukkikaappi uppoasennettava 930

930mm leveä uppoasennettava vesitiivis jakotukkikaappi jopa kaksitoistapiirisille lattialämmitysjakotukeille.

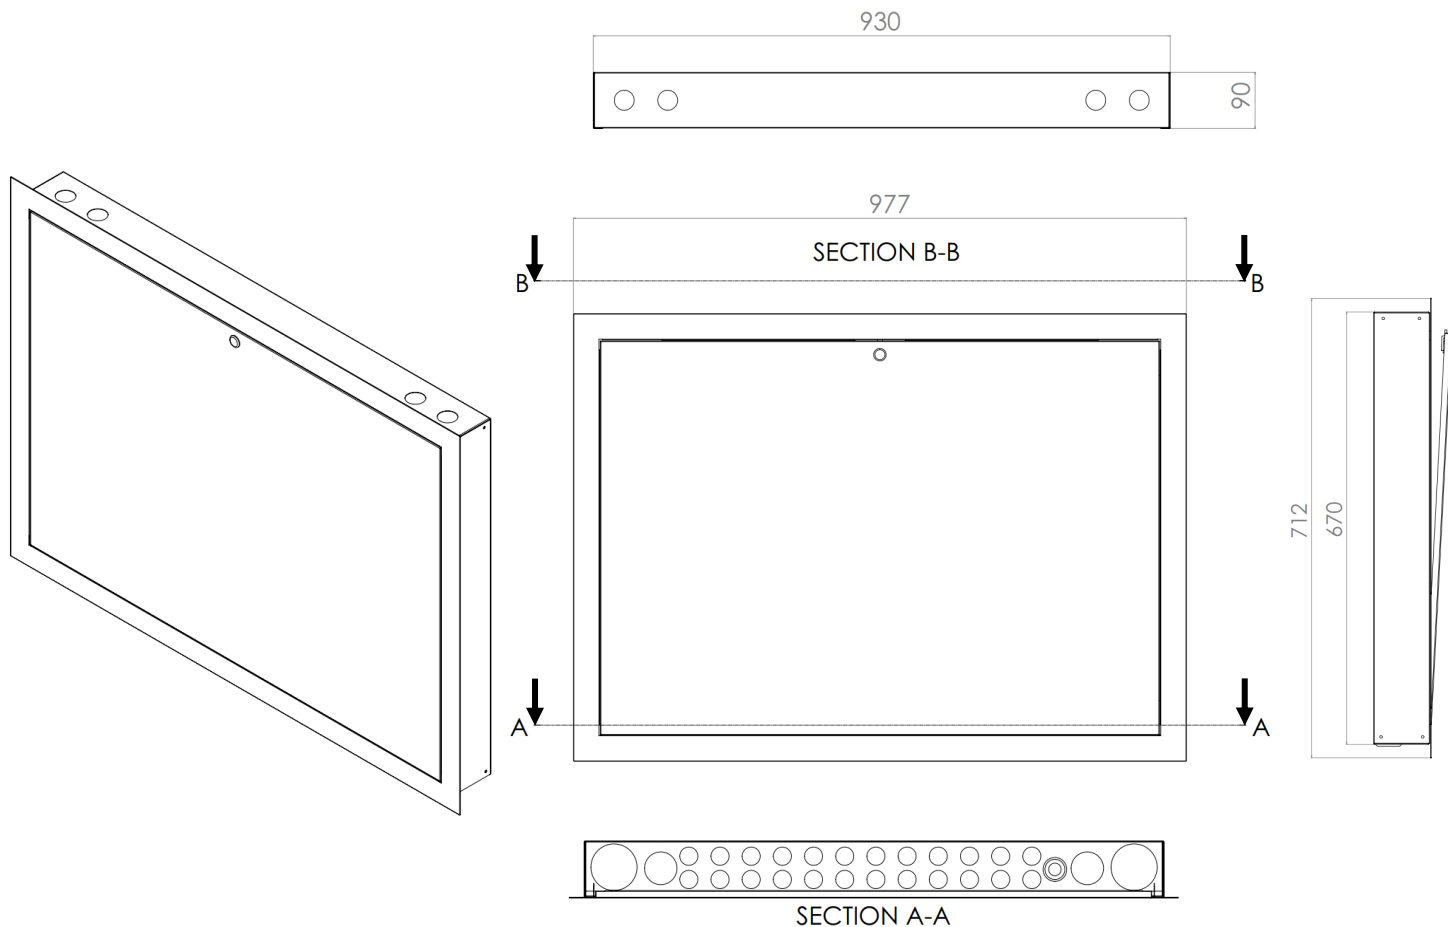

Toimitussisältö:

Pulverimaalattu (RAL9016) lattialämmitysjakotukkikaappi sinkitystä teräksestä

Leikattavat tiivisteet: Piirinputkille 24kpl 12-25mm, syöttöjohdoille 2kpl 10-50mm ja 2kpl 25-68mm


32mm Knock-out reiät 4kpl ylhäällä ja 2kpl sivuilla

Pulverimaalattu (RAL9016) kehys ja kansi neliöavaimella

Vuotoputki, Aqua argus - vuodonilmaisulevy, kiinnitys- ja asennusruuvit sekä asennusohje

UPPOASENNUS

VUODONILMAISU+PEITELEVY

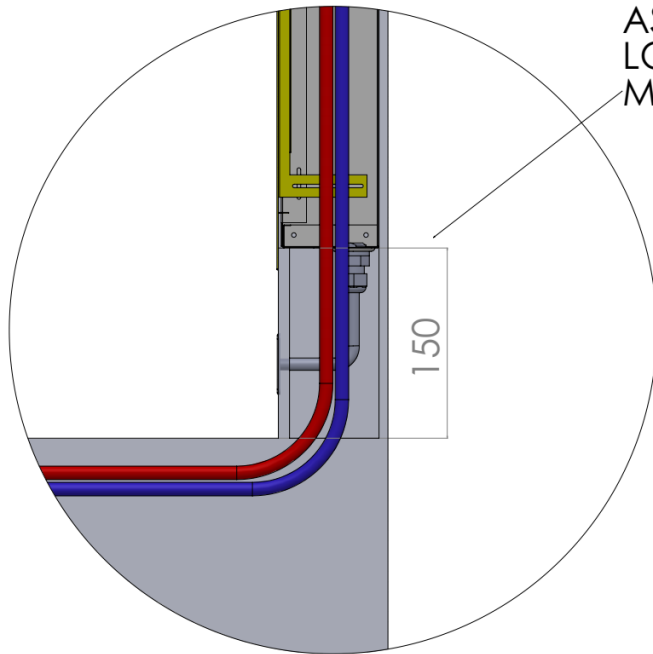

ASENNUSKORKEUS VALITTAVISSA
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN
MIN 150


SEINÄRUNGON VAHVUUS
MIN 98MM

UPPOKEHYKSEN KORKEUS 713MM

Uppokehyksessä ± 14 mm säätövara
korkeussuunnassa
ja ± 30 mm syvyysuunnassa


Uppokaapin runko voidaan
asentaa runkotolpan tai levyn
tasalle

LL-jakotukit ja
oheislaitteet

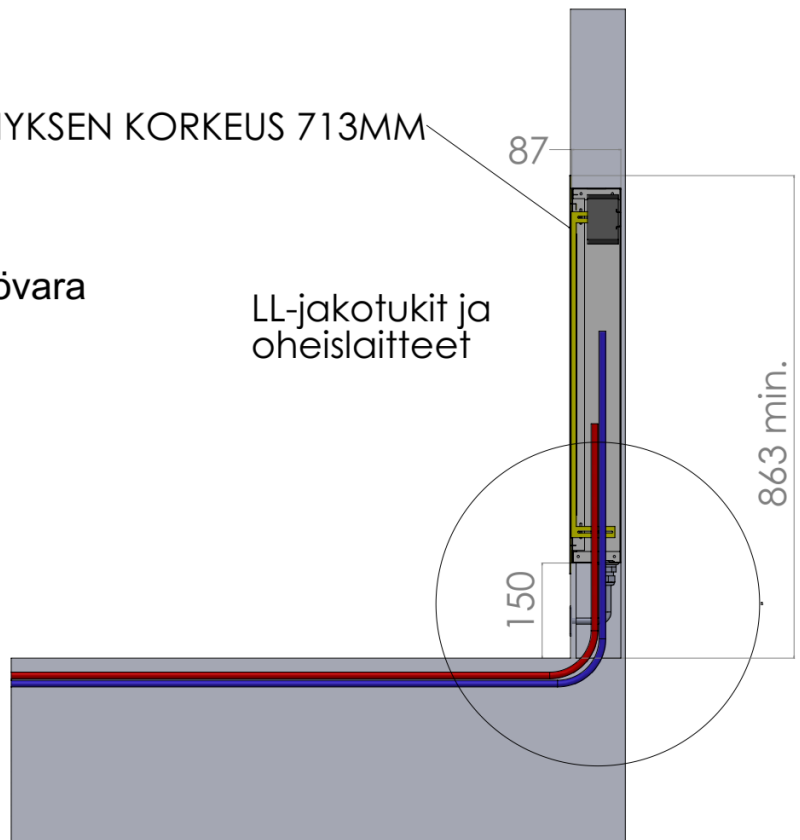


Jakotukkien asennusvaihtoehdot


JTK-550

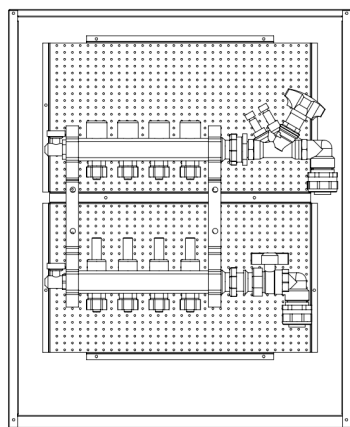

Alajakoisesti 2-4 piiriä.




ϕ 12-25 putkelle
 ϕ 10-50 putkelle

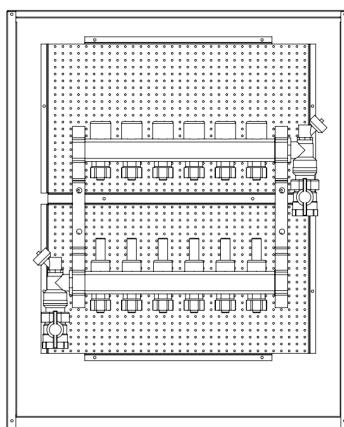

Max. 6 piiriä ilman LSV:tä
kulmasuluilla:
(2113010901, 2113100900)




ϕ 32

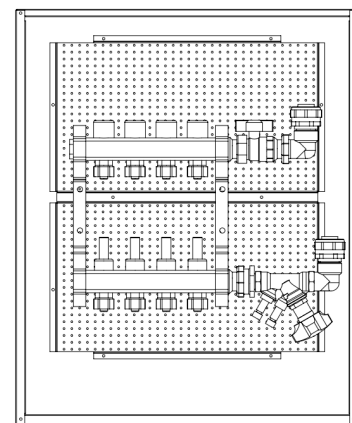


Yläjakoisesti 2-4 piiriä.

JTK-775

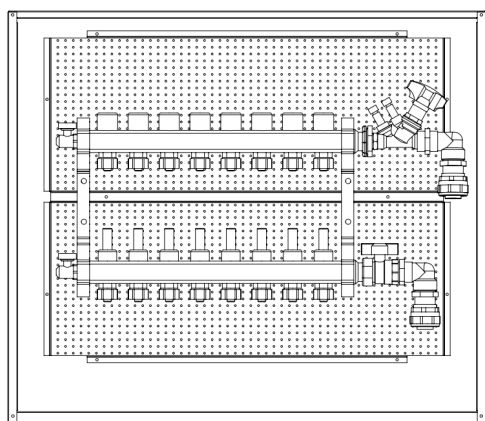

Alajakoisesti 5-8 piiriä.


Max. 9 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla



ϕ 12-25 putkelle
 ϕ 10-50 putkelle
 ϕ 25-68 putkelle




ϕ 32

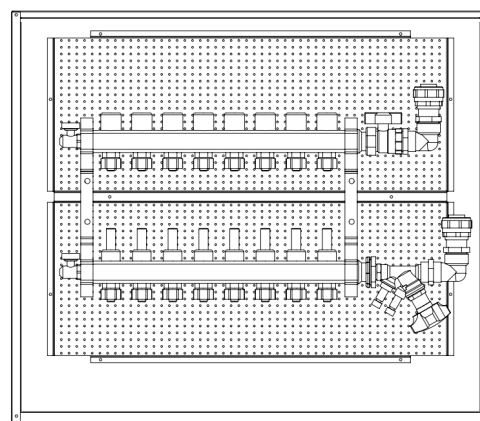


Yläjakoisesti 5-8 piiriä.

JTK-930

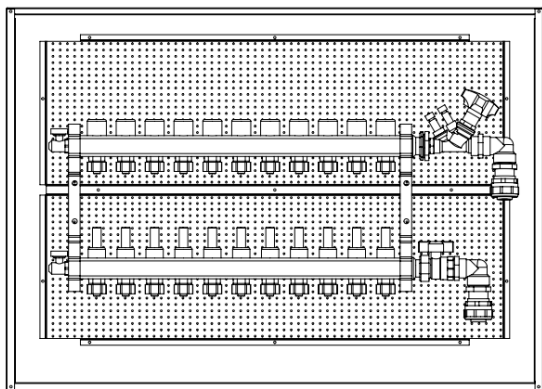

Alajakoisesti 10-11 piiriä.


Max. 12 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla





ϕ 12-25 putkelle
 ϕ 10-50 putkelle
 ϕ 25-68 putkelle




ϕ 32

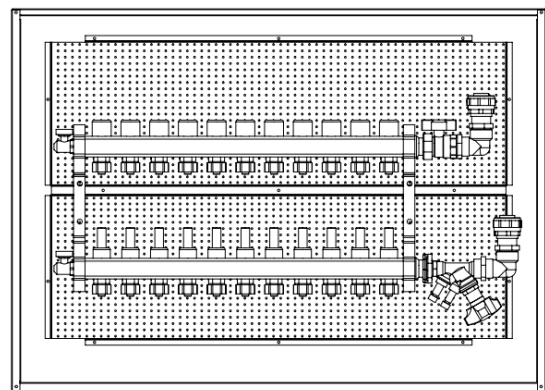



Yläjakoisesti 10-11 piiriä.

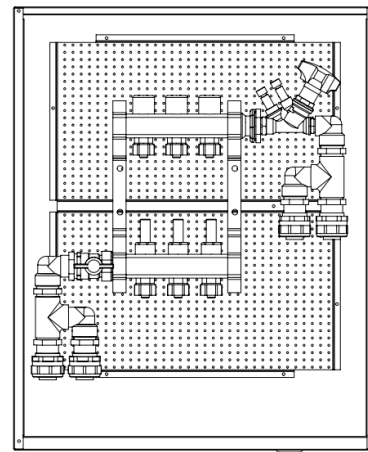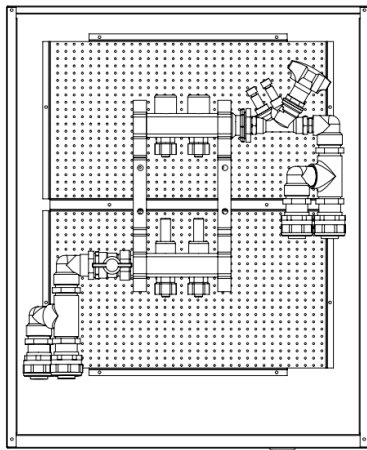


Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle





JTK-550: sarjoitus alajakoisesti 2-3 piiriä

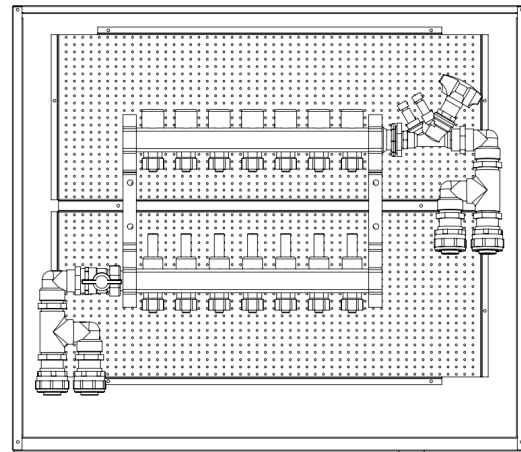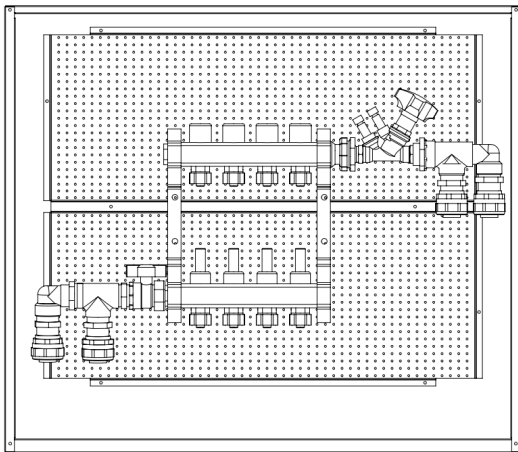


Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle
Ø 25-68 putkelle



JTK-775: sarjoitus alajakoisesti 4-7 piiriä.

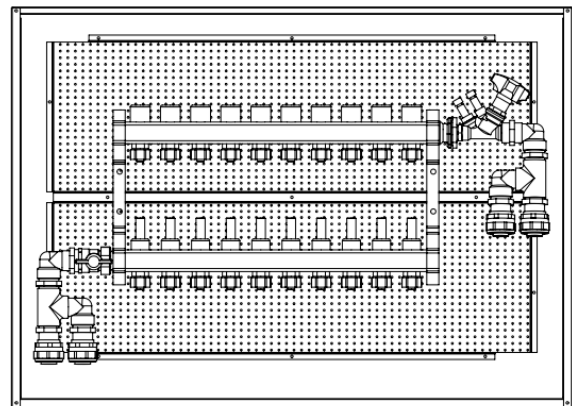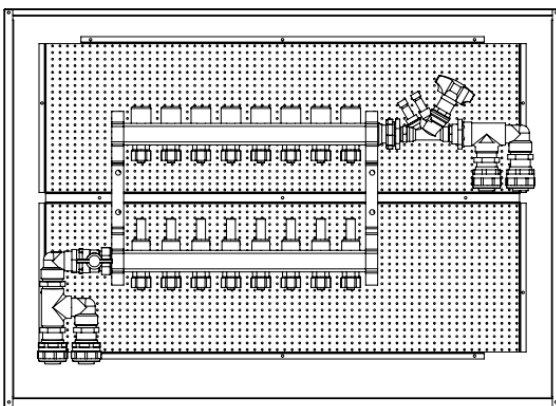

Ø 12-25 putkelle
Ø 10-50 putkelle
Ø 25-68 putkelle



JTK-930: sarjoitus alajakoisesti 8-10 piiriä