

TUOTE-ESITTELY JAKOTUKKIKAAPPI

JAKOTUKKIKAAPPIEN KÄYTTÖ

LATTIALÄMMITYS

Jakotukkikaapit ja vuodonilmaisukaukalot

KÄYTTÖVESI

Suojakaukalot käyttövesijakotukkien alle




LATTIALÄMMITYS

- Pysty- ja vaakamalliset jakotukkikaapit
- Mahdollinen vuotovesi ohjataan näkyville
- Jakotukkikaapit toimitetaan myös esivalmisteltuna projektikohtaisesti LVI-suunnitelmien mukaan




JTK UPPO


- Asennetaan seinän sisään
- Rungon syvyys 90 mm, vaatii normaalia 66 mm välisenää vahvemman väliseinärungon esim. 98 mm tai 66 mm +lisäkoolaus
- 3 kokoa 550, 775 ja 930 mm

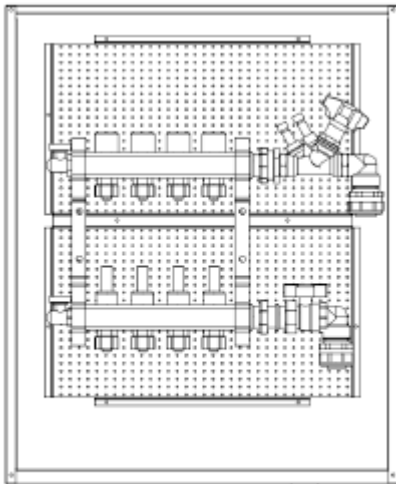


Alajakoisesti 2-4 piiriä.
Max. 6 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

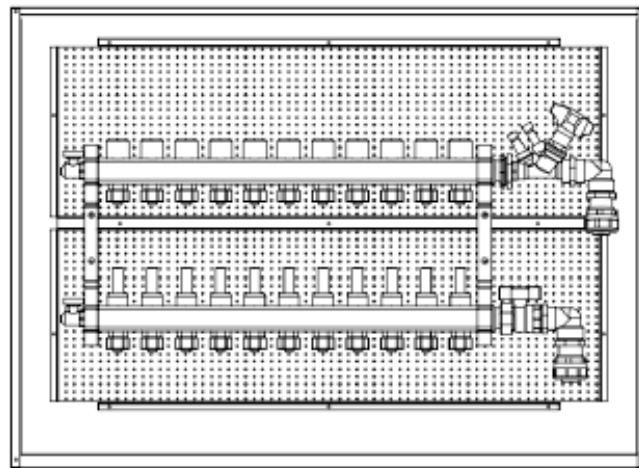

Alajakoisesti 10-11 piiriä.
Max. 12 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

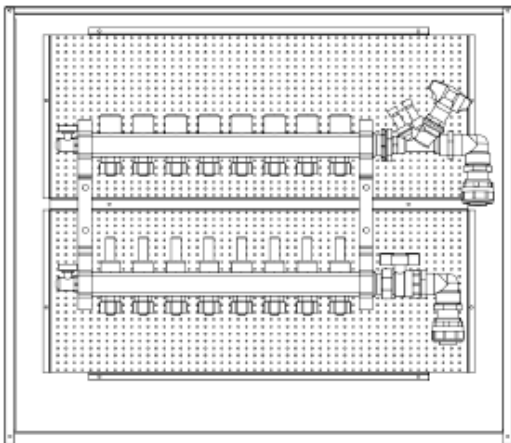


Alajakoisesti 5-8 piiriä.
Max. 9 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

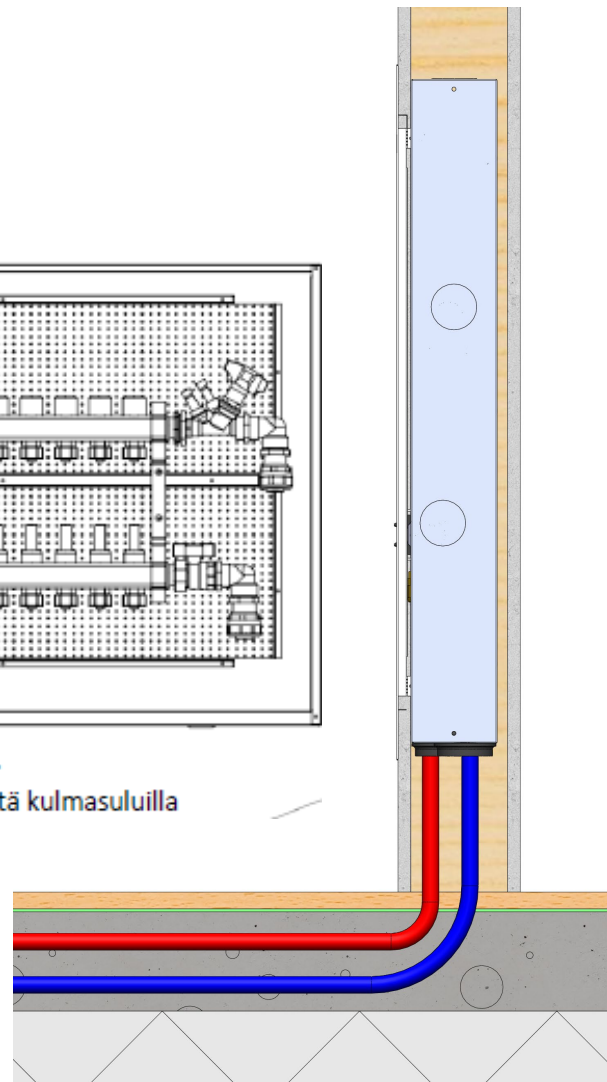


JTK PINTA

- Asennetaan seinän pintaan
- Sokkelissa +/- 25 mm säätövara
- 3 kokoa 550, 775 ja 930 mm

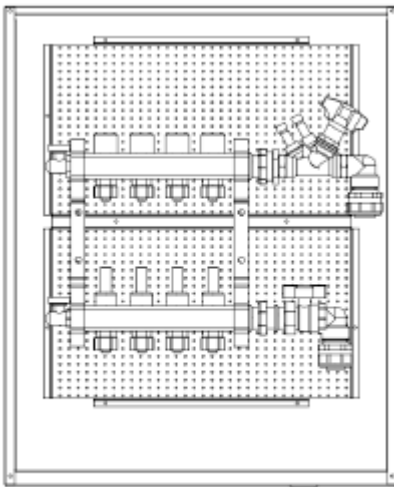


Alajakoisesti 2-4 piiriä.

Max. 6 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

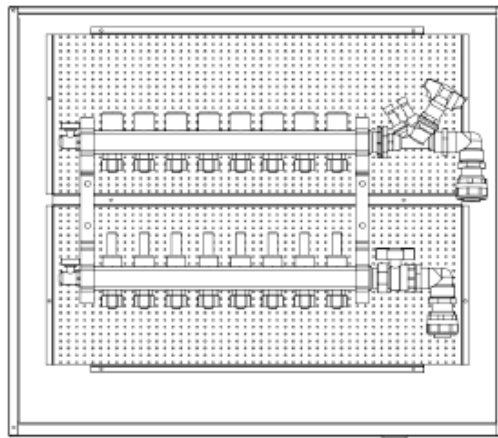


Alajakoisesti 5-8 piiriä.

Max. 9 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

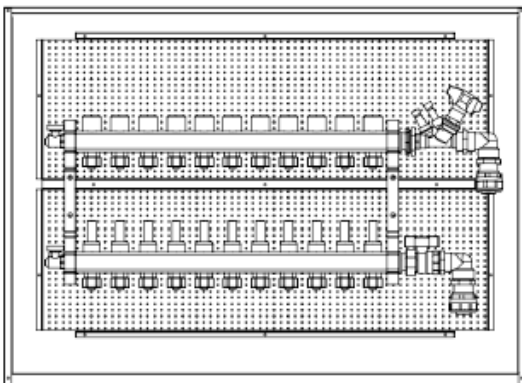



Alajakoisesti 10-11 piiriä.

Max. 12 piiriä ilman LSV:tä kulmasuluilla

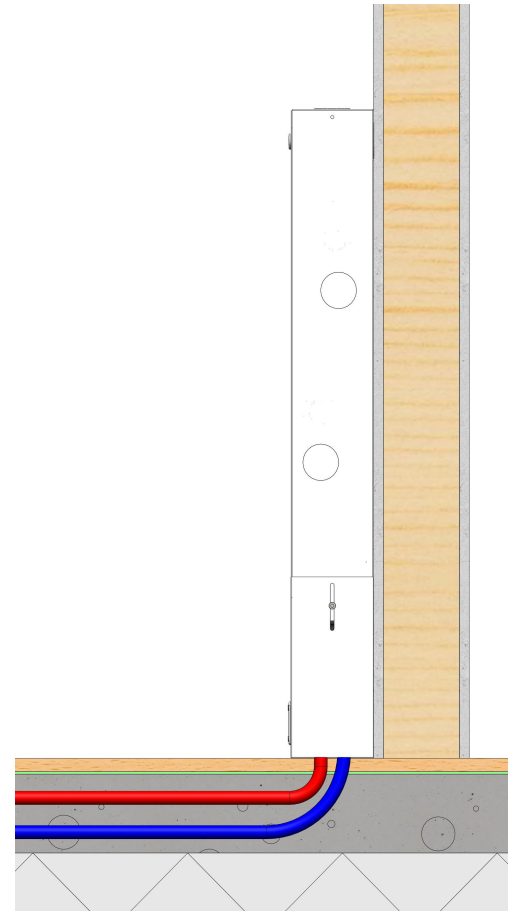




JTK UPPO 66 MM VÄLISEINÄÄN

- **UUTUUS**
- Rungon syvyys vain 65 mm asennus normaaliin 66 mm väliseinään esim. yläkerrassa. Asiakas säästää koolauksen tai vahvemman väliseinän vaivan
- Kansi ulkoneva, jotta jakotukit mahtuvat kaappiin
- Kaappi on hieman normaalia JTK-uppokaappia kalliimpi hitsatusta kehyksestä johtuen. Helpottaa ja säästää kun menee normaaliin väliseinään

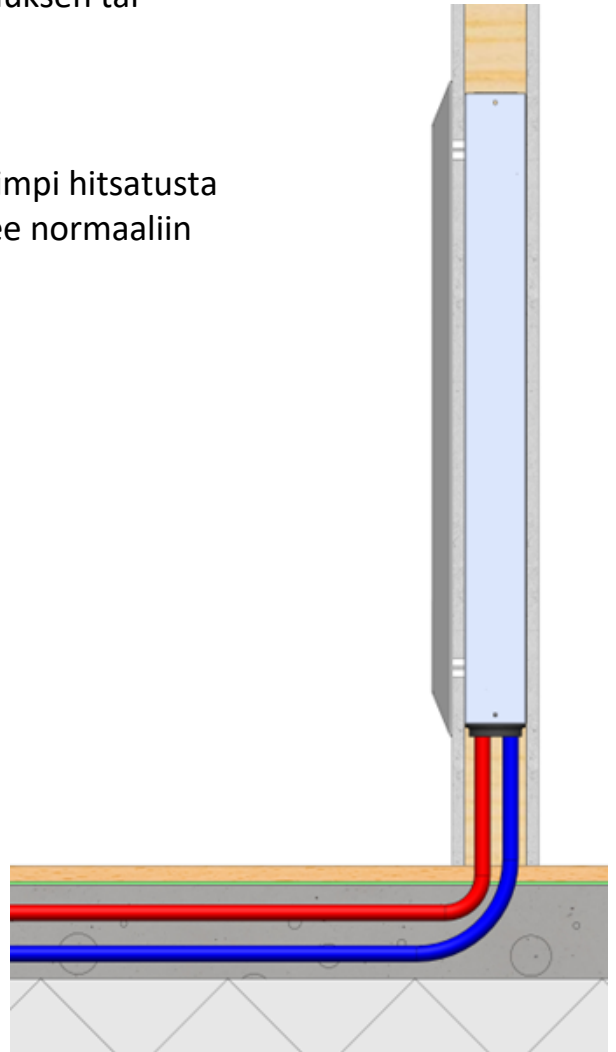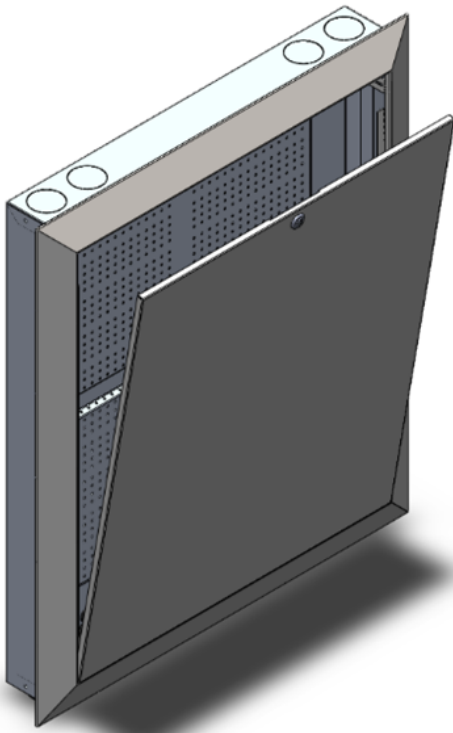


LL-BOXI

- Vaakamallinen jakotukkikaappi, asennetaan yleensä eteisen kaapin alle, ei tarvita tilavarausta JTK-kaapille
- Voidaan asentaa ontelolaatan päälle tai valun sisälle
- Kolmea kokoa
 - *LL-Boxi 1, 550*450 mm, 2-4 piir.LLJT
 - *LL-Boxi 2, 750*450 mm, 4-6 piir.LLJT
 - *LL-Boxi 3, 1000-450 mm, 7-10 piir. LLJT

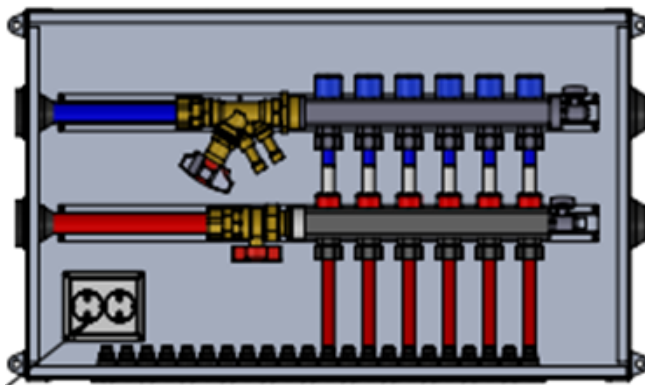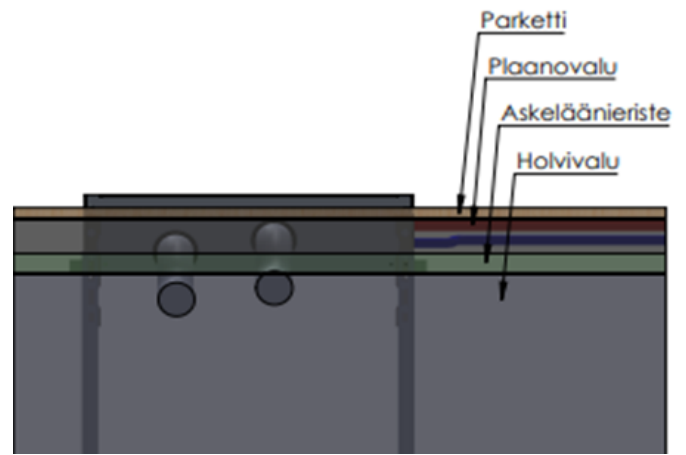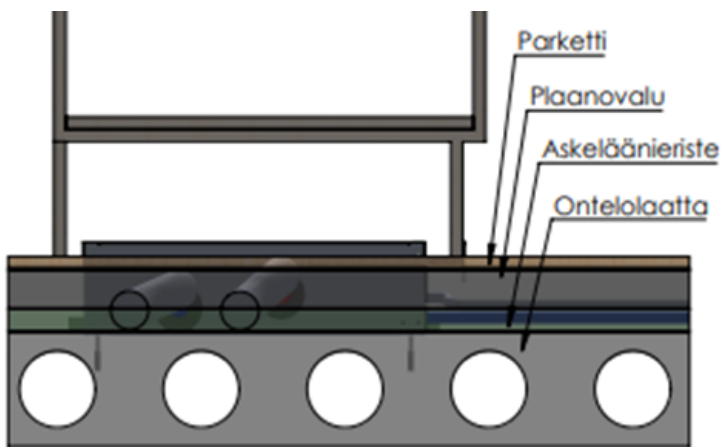


KÄYTTÖVESI

- Tutut ja turvalliset mitat 500, 775 ja 900 uppo- sekä pintamallit
- Kaappi on hieman syvempi, jotta vesimittarit mahtuvat kaappiin uppo 98 mm ja pinta 120 mm
- Mahdollinen vuotovesi johdetaan näkyville
- Jakotukkikaapit toimitetaan myös esivalmisteltuna projektikohtaisesti LVI-suunnitelmien mukaan
- Maksimi suojaputken koko 50 mm, eli 32 mm pex-putki. Tiivisteet lukittuvat suojaputkeen ja näissä max. koko 50 mm

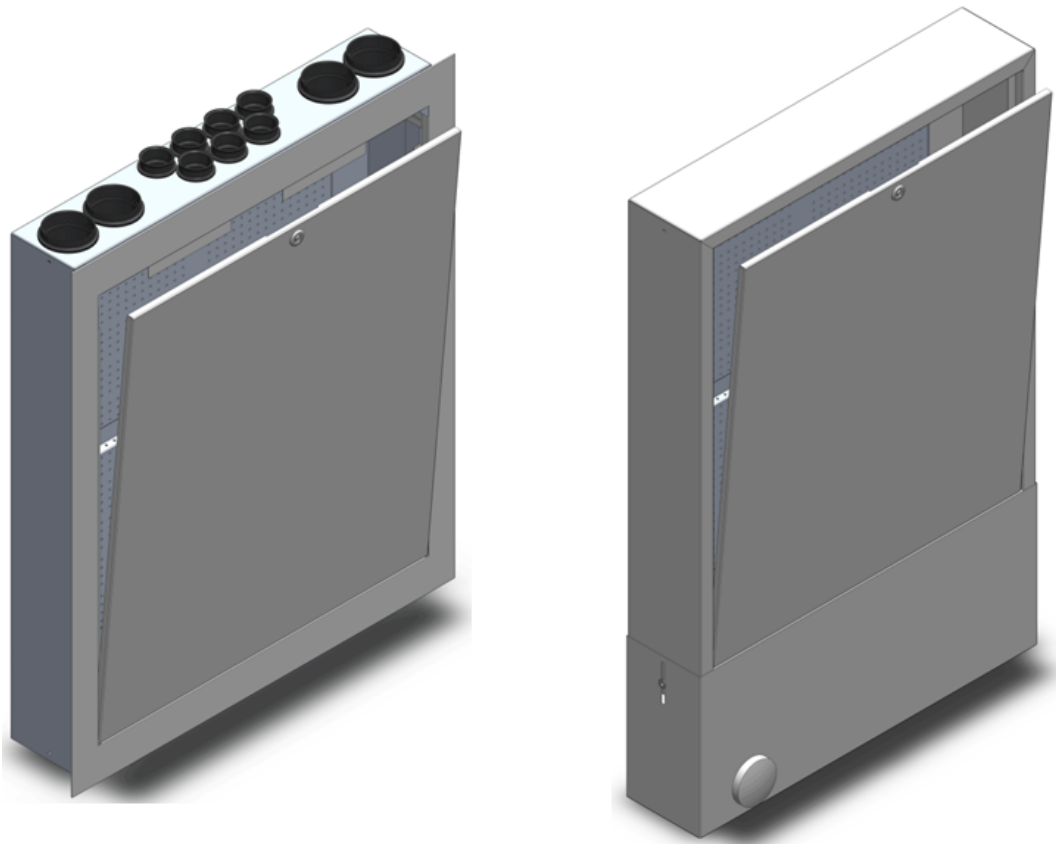


KVJTK UPPO


- Asennetaan seinän sisään
- Rungon syvyys 98 mm, vaatii normaalia 66 mm väliseinää vahvemman väliseinärungon esim. 98 mm tai 66 mm lisäkoolaus

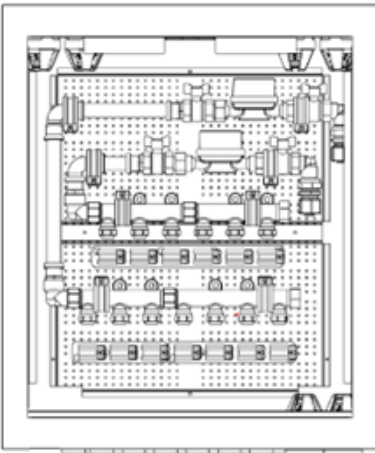


KytKentä alajakoisesti 6+7
KytKentä yläjakoisesti 3+4

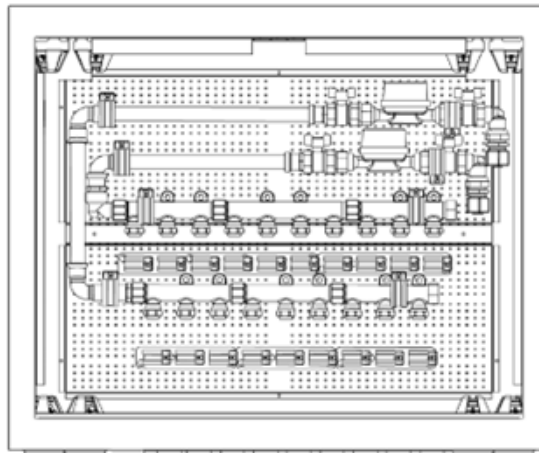

KytKentä alajakoisesti 9+10
KytKentä yläjakoisesti 8+9

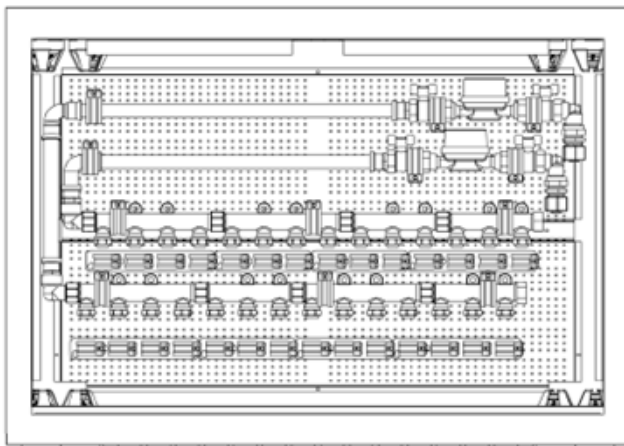


KytKentä alajakoisesti 14+14
KytKentä yläjakoisesti 12+13

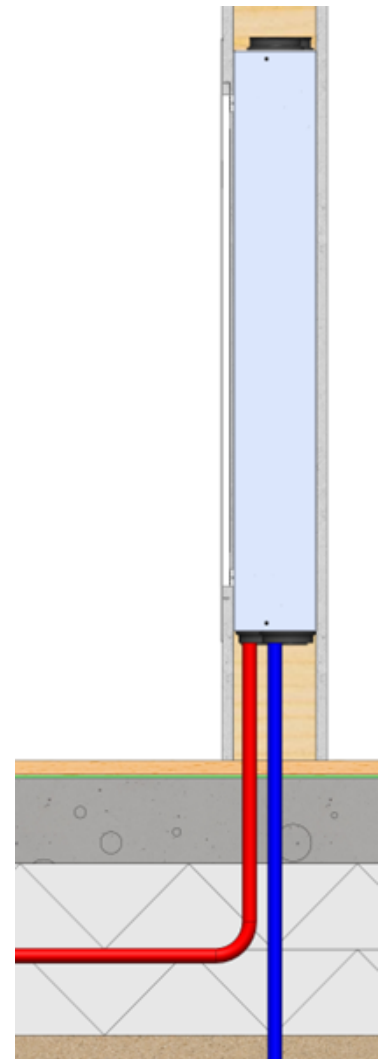


KVJTK PINTA


- Asennetaan seinän pintaan
- Sokkelissa +/- 25 mm säätövara

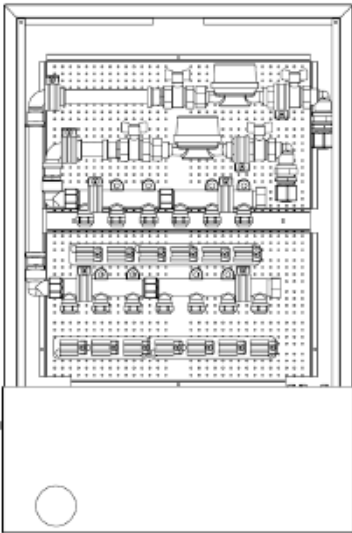

KytKentä alajakaisesti 6+7
KytKentä yläjakaisesti 3+4

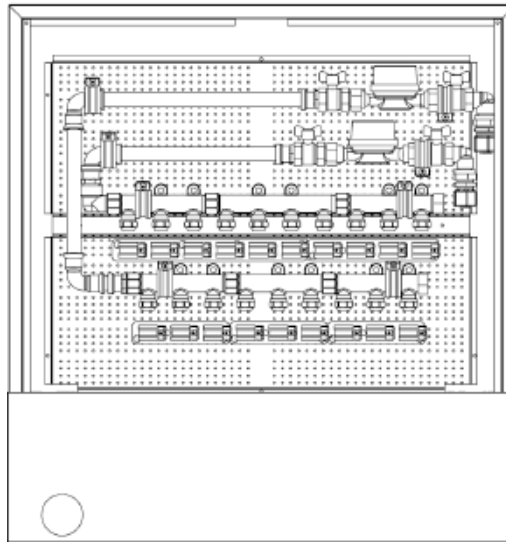

KytKentä alajakaisesti 9+10
KytKentä yläjakaisesti 8+9

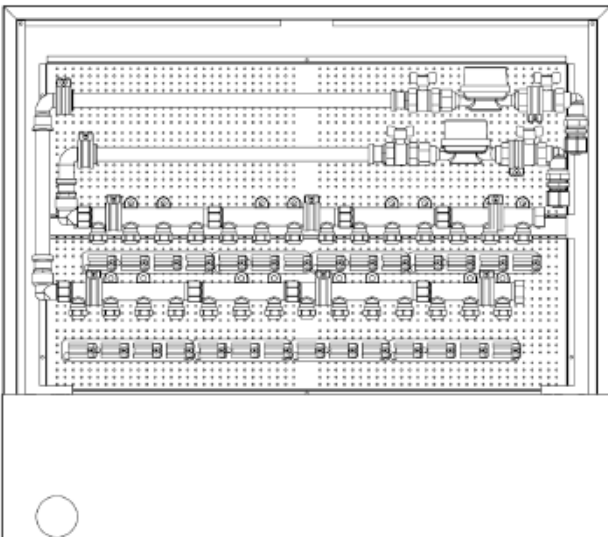


KytKentä alajakaisesti 14+14
KytKentä yläjakaisesti 12+13




ESIVALMISTELU

- Kaikki jakotukkikaapit toimitetaan myös esikasattuna asiakkaan toiveen ja suunnitelman mukaisella sisällöllä projektikohtaisesti
- Pakkaus kerroksittain ja osastoittain tai muu sovittu toimitusjärjestys
- Logistiikka yhteensovitettavissa hankkeen aikatauluihin ja tahtituotantoon

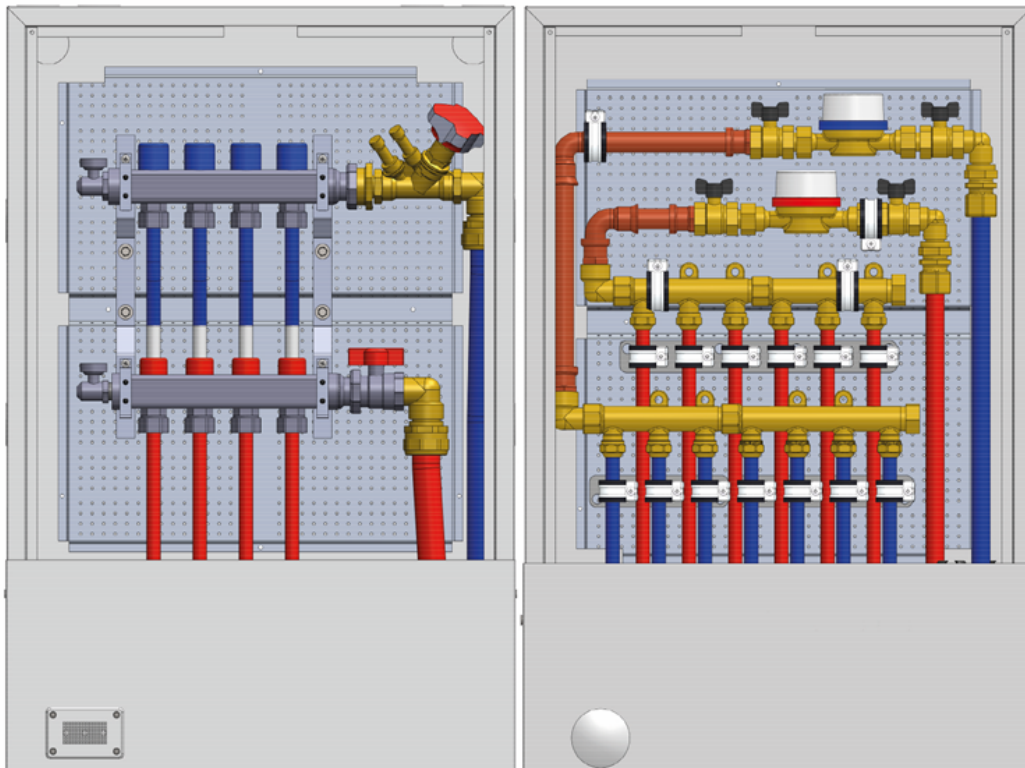

YHDISTELMÄJAKOTUKKIKAAPPI SK

- SK-keskuksella on mahdollista asentaa myös käyttövesi ja lattialämmitys samaan jakotukkikaappiin
- Parhaimmillaan rivi- ja kerrostalokohteissa
- Mahdollistaa asunnon KV- ja LL-järjestelmien kytkennän valmiiksi ennen lattioiden valua
- SK-kaappi uppo- ja pinta-asenteisena leveydet
 - * SK-4, 550 mm, 2-4 piir.LLJT
 - * SK-6, 700 mm, 5-6 piir.LLJT
 - * SK-9, 904 mm ,7-9 piir. LLJT
- Toimitetaan lähtökohtaisesti aina kasattuna

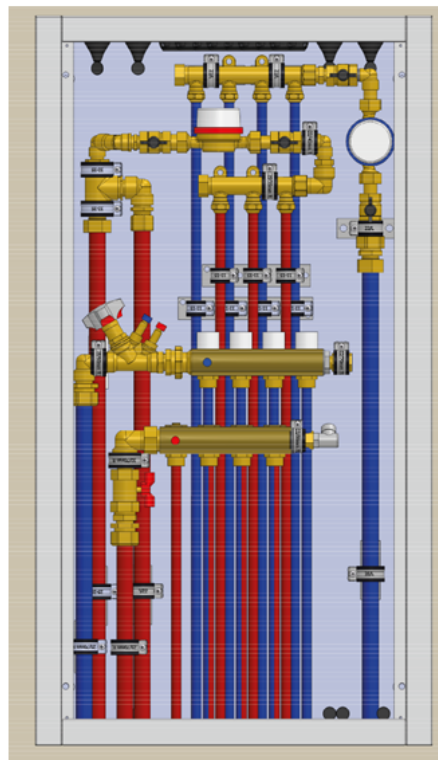

HYVÄSKYNNÄT JA SERTIFIKAATIT

Tulvari pystymmalliset jakotukkikaapit käyttövedelle sekä SK-kaapit on testattu Nordtest NT VVS 129 mukaan.

Tulvari tuotteiden kotimaisuusaste on korkea, mikä oikeuttaa käyttää Made in Finland merkintää tuotteissa.

